


VISCOSIMETRI

Cod. 01.4765.33

VISCOSIMETRO DI UBBELOHDE XLIQUIDI SERIE 0C

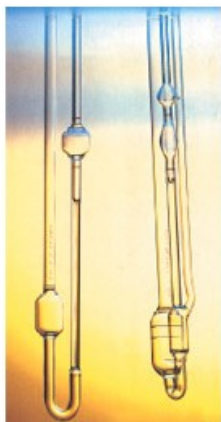

Descrizione

Viscosimetri di Ubbelohde in vetro, per determinazione viscosità cinematica in centistokes di liquidi trasparenti secondo norme ASTM D445, D-446, IP71, ISO3104-3105, DIN 52562 completi di certificazione di taratura.

Dati Tecnici

| | |
|------------------------|---------|
| Costante approx. cSt/s | 0,003 |
| Serie | 0C |
| Scala | 0,6 - 3 |

Varianti

| Codice | Prodotto | | Costante approx. cSt/s | Serie | Scala |
|------------|---------------------------|----|------------------------|-------|---------|
| 01.4760.33 | VISCOSIMETRI UBBELOHDE | DI | 0,001 | 0 | 0,3 - 1 |
| 01.4765.33 | VISCOSIMETRI | | 0,003 | 0C | 0,6 - 3 |
| 01.4770.33 | VISCOSIMETRI | | 0,005 | 0B | 1 - 5 |
| 01.4775.33 | VISCOSIMETRI | | 0,01 | 1 | 2 - 10 |
| 01.4780.33 | VISCOSIMETRI | | 0,03 | 1C | 6 - 30 |
| 01.4785.33 | VISCOSIMETRI | | 0,05 | 1B | 10 - 50 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|----|--------------|
| 01.4790.33 | VISCOSIMETRI | 0,01 | 2 | 20 - 100 |
| 01.4795.33 | VISCOSIMETRI | 0,3 | 2C | 60 - 300 |
| 01.4800.33 | VISCOSIMETRI | 0,5 | 2B | 100 - 500 |
| 01.4805.33 | VISCOSIMETRI | 1 | 3 | 200 - 1000 |
| 01.4810.33 | VISCOSIMETRI | 3 | 3C | 600 - 3000 |
| 01.4815.33 | VISCOSIMETRI | 5 | 3B | 1000 - 5000 |
| 01.4820.33 | VISCOSIMETRI | 10 | 4 | 2000 - 10000 |
| 01.4825.33 | VISCOSIMETRI | 30 | 4C | 6000 - 10000 |
